



HJA-PLUS-S80-HCTD

Class A charcoal ovens incorporate a hydraulic door retention system to optimize the chef's maneuvers. They have an upper tempering area that can be closed with the available accessory and a range of optional auxiliary tables.

Los hornos de carbón vegetal Clase A incorporan un sistema hidráulico de retención de puerta para optimizar las maniobras del cocinero. Disponen de una area de templado superior que puede cerrarse con el accesorio disponible y una gama de mesas auxiliares opcionales.


Recommended for ± Recomendado para ±	80 dinners 80 comensales
Fire up time Tiempo de encendido	30 min average 30 min aprox.
Charcoal consumption per service Consumo de carbón por servicio	11 to 15.43 lb 5 a 7 kg
Production per hour Producción por hora	132 lb average 60 kg aprox.
Broiling temperature Temperatura de braseado	482 a 662 °F 250 a 350 °C
Grill rack capacity in Gn trays Capacidad bandejas GN (por parrilla)	1xGN1/1
Flue gas mass flow Caudal máxico de humos	0.68 oz/s 19.36 g/s
Exhaust rate Capacidad de extracción	2800 m³/h 2800 m³/h

HJA-PLUS-S80-HCTD



INCLUDED ACCESSORIES


ACCESORIOS INCLUIDOS



x2

Inox grill rack / Ref. [240024](#)

Parrilla inox / Ref. [240024](#)




Poker / Ref. [04011INOX](#)

Atizador / Ref. [04011INOX](#)



Jasper tongs / Ref. [0423](#)

Pinzas Josper / Ref. [0423](#)




Metallic brush / Ref. [8224](#)

Cepillo metálico / Ref. [8224](#)

GRILL RACK MEASUREMENTS

MEDIDAS PARRILLA





* All Josper products work exclusively with charcoal.
Todos los productos Josper funcionan exclusivamente con carbón vegetal.

* The NSF certification refers to the equipment and not to the accessories described in this document.
La certificación NSF hace referencia exclusivamente a los equipos y no a los accesorios descritos en este documento.





INSTALLATION INSTALACIÓN

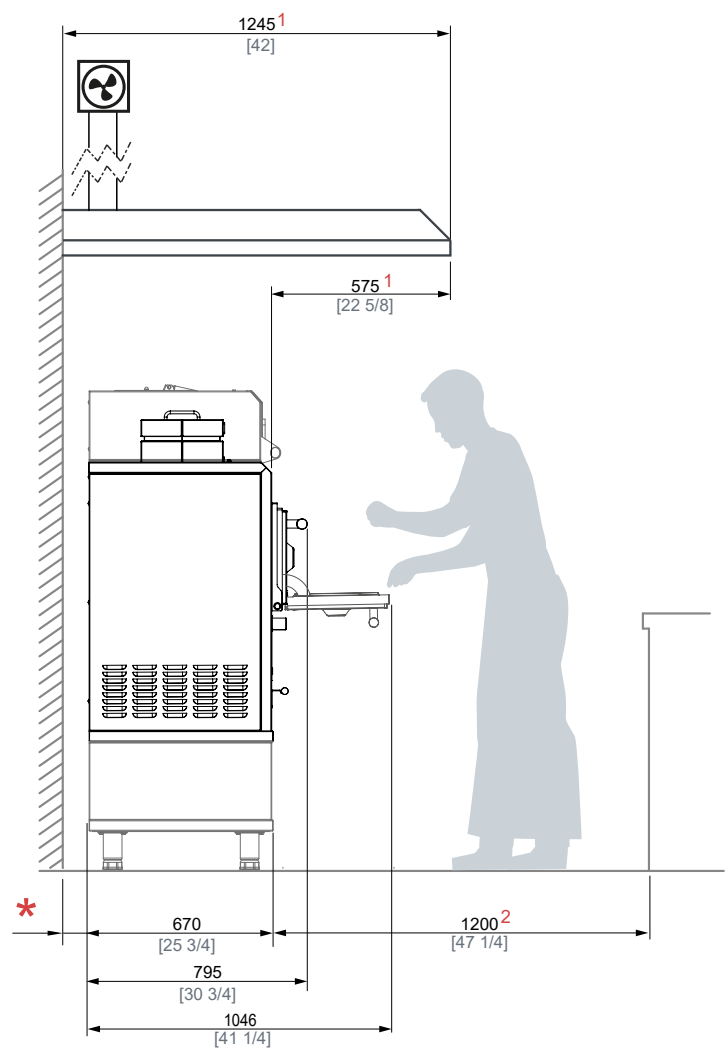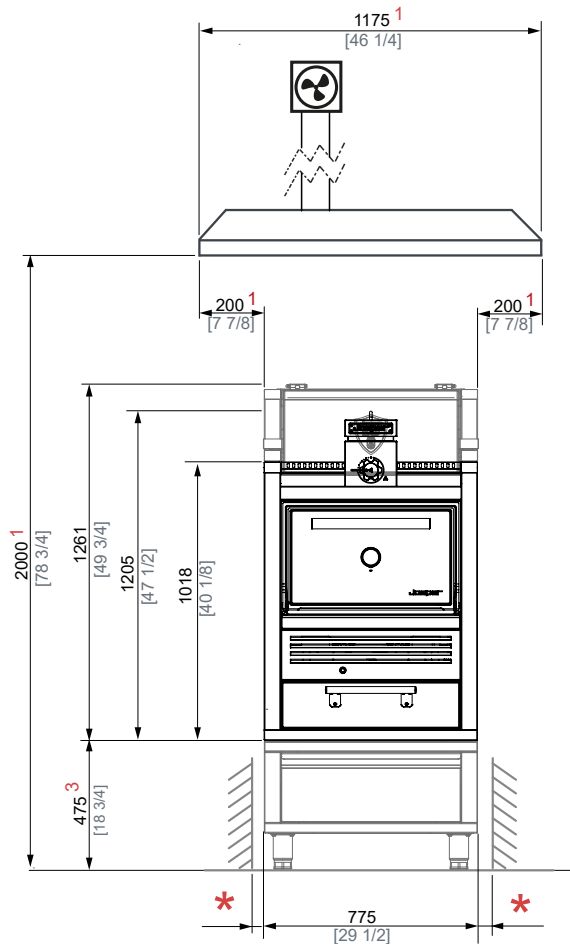

* MINIMUM DISTANCE TO FLAMMABLE ELEMENTS DISTANCIA MÍNIMA A ELEMENTOS INFLAMABLES	12 in	300 mm
* MINIMUM DISTANCE TO NON-FLAMMABLE ELEMENTS DISTANCIA MÍNIMA A ELEMENTOS NO INFLAMABLES	4 in	100 mm

- 1 RECOMMENDED HOOD'S MINIMUM DIMENSIONS
MEDIDAS MÍNIMAS RECOMENDADAS DE LA CAMPANA EXTRACTORA.
- 2 RECOMMENDED CHEF'S WORKING SPACE
ESPACIO RECOMENDADO DE TRABAJO PARA EL CHEF.
- 3 RECOMMENDED HEIGHT TO INSTALL THE OVEN WITHOUT TABLE
ALTURA RECOMENDADA DE INSTALACIÓN DEL HORNO SIN MESA

Ed. 0602 - Josper reserves the right to make modifications to catalogues, pricelists and promotional material according to the development and improvements applied to its equipment.
 Josper se reserva el derecho a realizar modificaciones en los catálogos, tarifas y material de divulgación según evolución y mejora de sus equipos.